www.atlasfiltri.com

ATLAS FILTRI®
improving water

Roma

Water, designed.

A STATEMENT OF STYLE

HYDRA MINI ROMA
self-cleaning filter
SPECIAL EDITION

IT'S MADE IN ITALY

Addolcitori ROMA

ATLAS FILTRI®
improving water
www.atlasfiltri.com | MADE IN ITALY

La gamma di addolcitori d'acqua proporzionali compatti Roma unisce la tecnologia avanzata a un design funzionale ed elegante per offrire prestazioni eccezionali.
L'addolcitore ROMA è dotato del filtro autopulente Hydra Mini Roma, per garantire la massima protezione e risultati migliori.

PUNTO D'INGRESSO ACQUAFREDDA

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
8 bar (116 psi)

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO:
45°C (113°F)
TEMPERATURA MINIMA DI ESERCIZIO:
4°C (39,2°F)

DUREZZA MASSIMA
DELL'ACQUA IN ENTRATA:
50°f (500 ppm $CaCO_3$)



VANTAGGI

- **CONTROLLO ISTANTANEO:**
  Indicatori di stato a LED e ampio display a colori intuitivo e multilingue per una semplice gestione del sistema.
- **FACILITÀ D'USO:**
  Bypass integrato, facile accesso al sale e maniglie ergonomiche.
- **PRESTAZIONI CONTINUE:**
  Batteria di backup opzionale per completare la rigenerazione anche in caso di interruzioni di corrente.
- **RISPARMI INTELLIGENTI:**
  Rigenerazione proporzionale controcorrente: meno acqua, meno sale. Fino a 8.000 litri di acqua risparmiati all'anno.
- **NESSUNO SPRECO:**
  Modalità Holiday per preservare sale e acqua durante i periodi di inattività.
- **MASSIMA IGIENE:**
  Lavaggio di sicurezza ogni 7 giorni per prevenire la proliferazione batterica.

SPECIFICHE

Materie prime selezionate, idonee all'acqua potabile:
- Valvola di controllo: NORYL®
- Serbatoio resina: polietilene rinforzato con fibra di vetro
- Serbatoio salamoia e armadio: polietilene
- Materiale di trattamento: resina a scambio ionico cationica forte
- Tipo di rigenerazione: UF - Controcorrente
- Valvola automatica: azionata da pistone, controllata elettronicamente
- Batteria di backup: 9 V CC (6LR61) - NON INCLUSA

PER UN SISTEMA EFFICIENTE E PROTETTO

50 mcr

HYDRA MINI ROMA
self-cleaning filter
SPECIAL EDITION

Proteggi il tuo addolcitore e il tuo impianto con il nostro filtro autopulente compatto: blocca sedimenti e impurità e ottieni la massima efficienza.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
8,3 bar (120 psi)
PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO:
1,2 bar (17,4 psi)
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO:
45°C (113°F)
TEMPERATURA MINIMA DI ESERCIZIO:
4°C (39,2°F)

INCLUSO

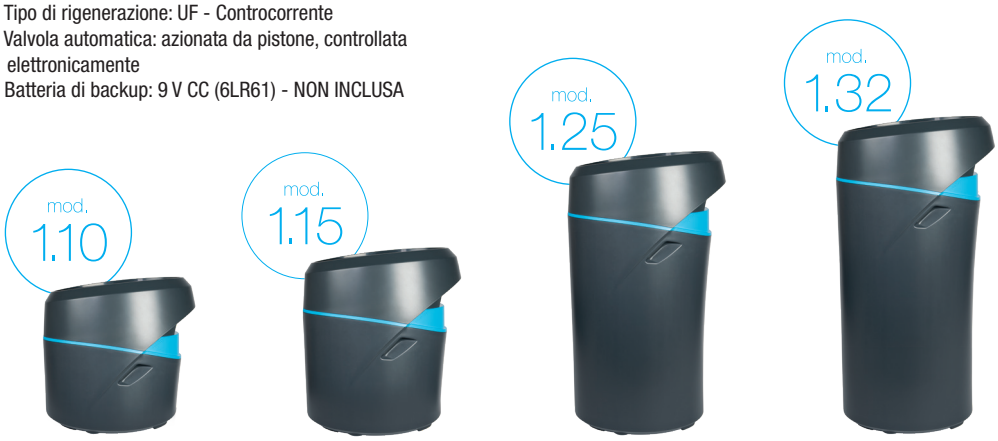

ROMA

COD. PRODOTTO	MODELLO	IN/ OUT	RESINA [l]	CAPACITÀ CICLICA [m³ X °f]	SALE PER RIGENERAZIONE [kg]	PORTATA MASSIMA [m³/h]	BARCODE
NEA1000301	ROMA 1.10	3/4"	10	60	0,96	0,8	8021647426307
NEA1000302	ROMA 1.15	3/4"	15	90	1,34	1,2	8021647426314
NEA1000303	ROMA 1.25	3/4"	25	150	2,40	1,8	8021647426321
NEA1000304	ROMA 1.32	3/4"	32	192	2,88	2,4	8021647426338

ROMA | DIMENSIONI

MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PESO [kg]
ROMA 1.10	530	530	342	23
ROMA 1.15	632	530	342	26
ROMA 1.25	961	530	342	47
ROMA 1.32	1088	530	342	52

CERTIFICAZIONI

prodotto conforme a D.M. 25/2012

EAC

I modelli Roma sono testati e certificati secondo le più rigide procedure applicabili a livello mondiale, in conformità alle certificazioni sanitarie DM25 -Italia- EAC/Ghostreghistrazia-Russia.